


TASTER - TYP BM, BM PiT

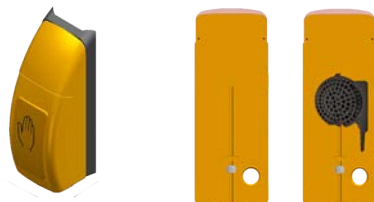

TECHNISCHE DATEN

GEHÄUSE

Material	Polycarbonat
Farbe	RAL 1007 gelb, (auf Anfrage verkehrsblau RAL 5017)
Abmessungen	180 mm/ 68 mm / 57 mm 
Gewicht	600 g - 900 g (abhängig von der Länge der Leitung)
Betrieb (Höhe)	bis 2000 m ü.N.N.
Betrieb (Temperatur - Grad °C)	min. -40 °C / max. +70 °C
Isolation	Schutzklasse II
IP-Code	IP 55
IK-Code	IK 09
Normenkonformität	DIN 32981:2018-06 DIN EN 50556:2019-03 (VDE 0832-100) DIN EN 50293:2013-02 (VDE 0832-100) RILSA 2015 DIN EN 62368-1:2016-05

STROMAUFNAHME

M-Anforderung	100 mA
---------------	--------

RTB

RTB GmbH & Co. KG
Schulze-Delitzsch-Weg 10
DE-33175 Bad Lippspringe

Telefon +49 5252 9706-0
Hotline +49 5252 9706-22
Telefax +49 5252 9706-10

E-Mail: technik@rtb-bl.de
Internet www.rtb-bl.de
Doc-ID 2109-4 V. 1.0

Technische Änderungen
und Irrtümer vorbehalten

Stand 01/2021

Seite 1

TASTER - TYP BM, BM PiT



TECHNISCHE DATEN


SPANNUNG	10V	24V	40V	110V	230V	+/- 15%
Blindenanforderung	0 - 230V (Spannungsabfall 6V)					
FUNKTIONEN	LEUCHT-RING	MECHAN.-ANFORDERUNG	LED - QUITTUNG	TAKTILES FREIGABE-SIGNAL(+)*	BLINDEN-ANFORDERUNG	PILOTTON IM TASTER *
Typ BM	--	•	--	--	--	--
Typ BM PiT	--	•	--	--	--	•

*Die Taster der Baureihe „+“ und „PiT“ müssen an eine RTB Akustik angeschlossen werden, um die zugehörigen Funktionen zu betreiben!

Die Typ-Bezeichnung setzt sich aus folgenden Abkürzungen zusammen:

1 Buchstabe - Taster-Typ / 2 Buchstabe „M“ - Mechanischer Deckel.

ZUBEHÖR (SEPARAT BESTALLBAR)

Schutzbügel Reliefsymbole	Art. Nr. 13240 Art. Nr. 11974-001 (Edelstahl)	
Tastbare Richtungspfeile	Art. Nr. 10343 (001 - 005)	
Adapter-Wandmontage	Art. Nr. 12021	