




TASTER - TYP SPRACHAUSGABE

TECHNISCHE DATEN

GEHÄUSE

Material	Polycarbonat
Farbe	RAL 1007 gelb, (auf Anfrage verkehrsblau RAL 5017)
Abmessungen	180 mm/ 68 mm / 57 mm
	
Gewicht	600 g - 900 g (abhängig von der Länge der Leitung)
Betrieb (Höhe)	bis 2000 m ü.N.N.
Betrieb (Temperatur - Grad °C)	min. -40 °C / max. +70 °C
Isolation	Schutzklasse II
IP-Code	IP 55
IK-Code	IK 09
Normenkonformität	DIN 32981:2018-06 DIN EN 50556:2019-03 (VDE 0832-100) DIN EN 50293:2013-02 (VDE 0832-100) RILSA 2015 DIN EN 62368-1:2016-05

BEZEICHNUNG	SPRACHAUSGABE 8 Ohm	SPRACHAUSGABE 100V
Artikel Nummer	1682	1681
NF Spannung	Audio Verstärker 8 Ohm	aus Audio Verstärker 100V
Sprachausgabe	Lautsprecher	Audio - Transformator und Lautsprecher
Nennbelastbarkeit	2W	2W



RTB GmbH & Co. KG
Schulze-Delitzsch-Weg 10
DE-33175 Bad Lippspringe

Technische Änderungen
und Irrtümer vorbehalten

Telefon +49 5252 9706-0
Hotline +49 5252 9706-22
Telefax +49 5252 9706-10

Stand 09/2021

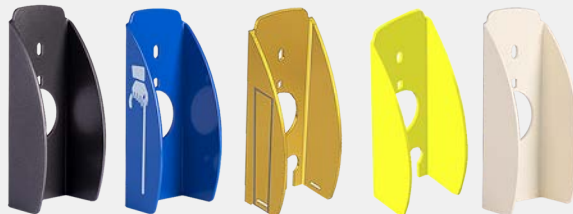


E-Mail: technik@rtb-bl.de
Internet www.rtb-bl.de
Doc-ID 2127-1 V. 1.1



TASTER - TYP SPRACHAUSGABE

BEZEICHNUNG	SPRACHAUSGABE 8 Ohm	SPRACHAUSGABE 100V
Musikbelastbarkeit	3W	3W
Nennimpedanz Z	8 Ohm	Trafo 100V
Übertragungsbereich	180 - 17.000 Hz	180 - 17.000 Hz

ZUBEHÖR (SEPARAT BESTALLBAR)

Schutzbügel-Varianten (Edelstahl)	Zum Schutz des Tasters gegen Vandalismus. 
Adapter-Wandmontage Art. Nr. 12021	Zur Befestigung des Tasters auf den flachen Oberflächen. 
Adapterblech Art. Nr. 10010 (Edelstahl)	Zur Befestigung des Tasters auf flachen Oberflächen und Leitungszugang von oben oder unten. 
Schutzbügel, Art. Nr. 11974-001 (Edelstahl) Taktile Reliefsymbole, Art. Nr. 13240	Taktile Reliefsymbole können in den Schutzbügel rechts, links oder an beiden Seiten eingebaut werden. 